



TW001GM201 / Z

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES



MÁS DE

2.000 N.m

XGT

40V LI-ION
max



TW001GM201 / Z

LLAVE DE IMPACTO INALÁBRICO

INTERRUPTOR DE GATILLO

Modo de velocidad completa para menos fatiga en manos y dedos.



Luz de trabajo LED dual.

Ergonómico

Mango de goma para un mejor agarre.


4 niveles de potencia

Cambia entre velocidad variable y máxima.



ALTO RENDIMIENTO

Permite que el motor BL funcione más frío y de manera más eficiente para una vida útil más larga.

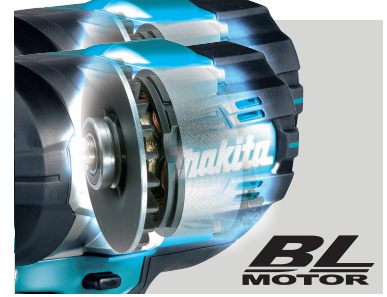

LONGITUD COMPACTA

Para un fácil manejo y control.

217 mm



MODO DE PARADA AUTOMÁTICA

| | Adelante | Reversa |
|---------------|---|---|
| Modo 1 | Se detiene inmediatamente después de que se detecta el impacto. | Se detiene inmediatamente después de que el perno/tuerca se afloja. |
| Modo 2 | Se detiene aproximadamente 5,0 segundos después de que se detecta el impacto. | Se detiene aproximadamente 0.2 segundos después de que el perno/tuerca se afloja. |
| Modo 3 | Se detiene aproximadamente 1 segundo después de que se detecta el impacto. | Cambia a 230 minutos ⁻¹ después de que el perno/tuerca se afloja. |

Llave de impacto inalámbrico

TW001GM201 / Z

| | |
|-----------------------|--|
| Capacidad de fijación | Tornillo estándar: M12-M36 (1/2"-1-7/16") Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8"-1-1/16") |
| Cuadro | 19mm (3/4") |
| Velocidad sin carga | Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-1,800/0-1,400/0-1,150/0-950 |
| Impactos por minuto | Máx./Fuerte/Med/Suave: 0-2,500/0-2,400/0-2,200/0-1,900 |
| Torque máximo | 1,630N.m (1,200ft. lbs.) |
| Dimensiones (LxxAxA) | c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2"x3-11/16"x11-3/4") c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2"x3-11/16"x11-7/8") |
| Peso | 3.9-4.2kg (8.6-9.3lbs.) |

● Clip para cinturón.
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.



El modelo TW001GZ no incluye cargador ni batería



| | |
|---|--|
| XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | Tecnología de protección extrema Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior. |
| LXT | Tecnología Lito-ion Utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida. |

Estuche Makpac

CONTIENE 2 BATERÍAS

TW001GM201

40V

